



Protihluková izolace 29 dB



DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 69 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné pěnou XPS
- Dřevěný rám
- 3 nastavitelné panty ve 3 rovinách
- 3 hroty proti vysazení
- Těsnění v kontaktní ploše po celém obvodu křídla
- Termopráh

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL ODS68:

- Termozárubeň s přerušným tepelným mostem pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Standard


STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

- 80N – 930 mm x 2 100 mm
- 90E – 1 030 mm x 2 100 mm

37 990 Kč plné (80, 90)
41 990 Kč prosklené (80, 90)

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

- Sjednocené vložky EVVA s vrtulkou nahoře a dole: 4 000 Kč vč. DPH
- Sjednocené vložky: 1 500 Kč vč. DPH
- Madlo INOX 90 cm: 3 500 Kč vč. DPH
- Madlo INOX 140 cm: 4 000 Kč vč. DPH
- Klika/klika: 500 Kč vč. DPH




CENA ZAHRNUJE:

křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, veškeré kování jako je klika/koule, dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé (v případě sjednocení, pouze pět klíčů k oběma vložkám), horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtání, kukátko Standard, montáž nových zárubní rámovými kotvami a likvidace starých dveří. Cena je platná pro typizované realizace.

Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.

www.htdvere.cz

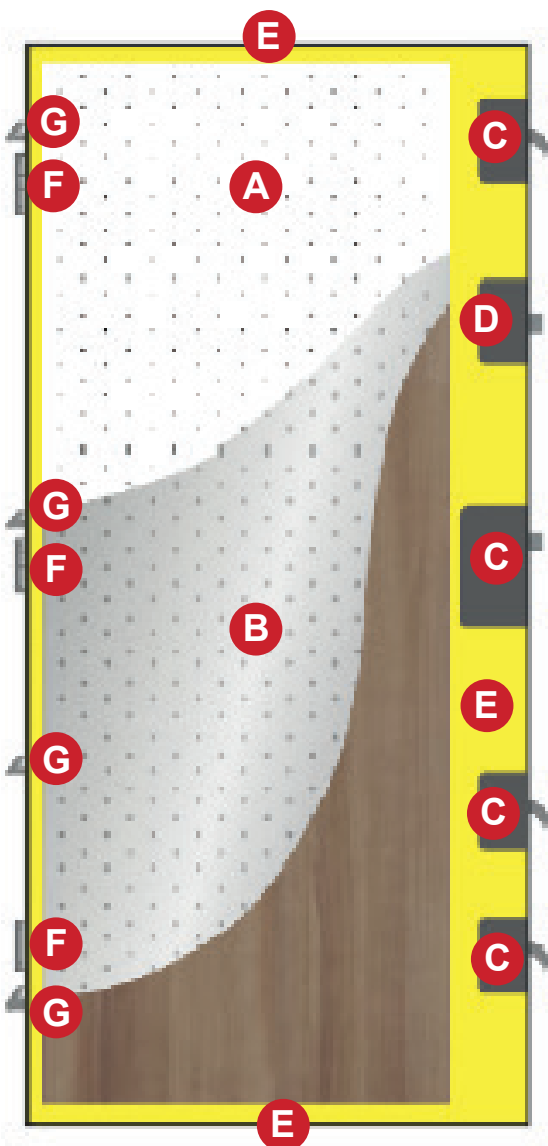


- A** Pěna XPS
- B** Pozinkovaný ocelový plech 0,7 mm
- C** Centrální zámek ZLG, ZLP
- D** Příkladný zámek ZLD
- E** Dřevěný rám
- F** 3D panty
- G** Trny proti vysazení křídla

Protihlukový útlum

R (C, C) = 29 dB

- bezpečnostní třída RC3 pro plné a RC2 pro prosklené dveře
- dveře nelze krátit

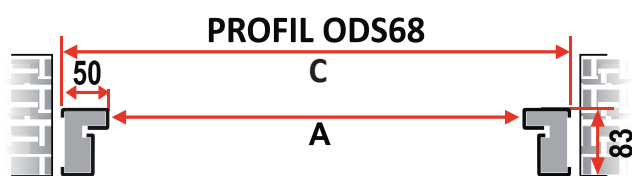

	A	B	Termo ODS	
			C	D
80N	778	2002	880	2072
90E	900	2022	1002	2072

