

- A** Samozhášecí polystyren
- B** Pozink. ocelový plech tl. 0,7mm s povrchovou úpravou z PVC (bílá a dřevodekor)
- C** Ocelové lamely
- D** Centrální bezpečnostní zámek
- E** Příkladový zámek
- F** Pomocný zámek centrálního zámku
- G** Zamykací body centrálního zámku
- H** Trny proti vysazení dveří
- I** Příprava pro možnost zkrácení křídla
- J** Bezpečnostní vložka
- K** Svislý rám dřevotřískový


Tepelná izolace

$$U_d = 1,4 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$$


Protihlukový útlum

$$R_w (C, C_{tr}) = 29 \text{ dB}$$

PROFIL „PD“, „PDT“ - vodorovný řez

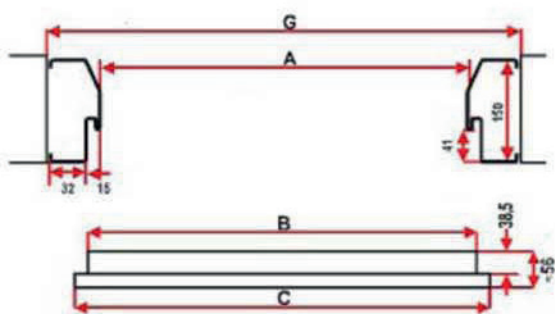

PROFIL „PD“, „PDT“ - svislý řez

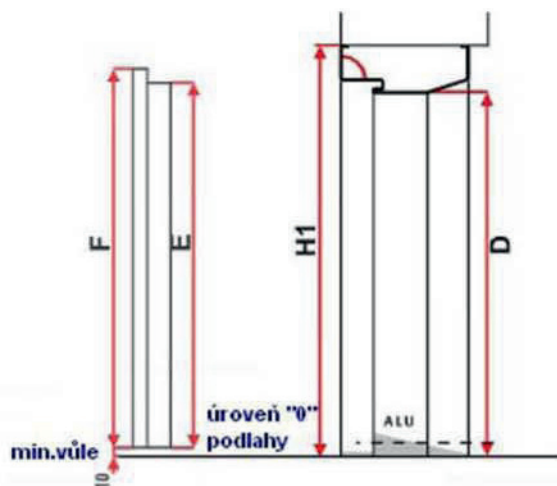

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G	H
80N	778	798	828	1996	2000	2015	878	2050
90E	900	920	950	2019	2022	2037	1000	2070