

- A samozhášeci polystyren
- B pozink. ocelový plech tl.0,7mm s povrchovou úpravou z PVC (bílá a dřevodekor)
- C ocelové lamely
- D centrální bezpečnostní zámek
- E přídavný zámek
- F pomocný zámek centrálního zámku
- G zamykací body centrálního zámku
- H trny proti vysazení dveří
- I příprava pro možnost zkrácení křídla
- J bezpečnostní vložka
- K svislý rám dřevotřískový


Tepelná izolace

$U_d = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$


Vzduchová neprůzvučnost

$R_w (C; C_1) = 29 \text{ dB}$

PROFIL "PD", "PDT" - vodorovný řez

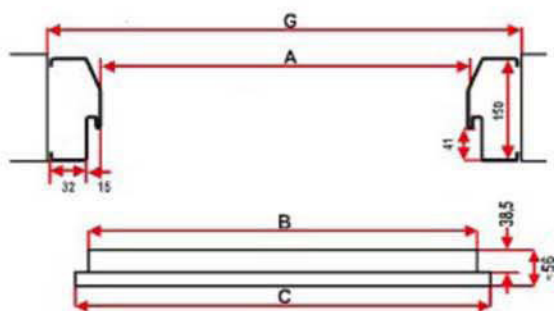

PROFIL "PD", "PDT" - svislý řez

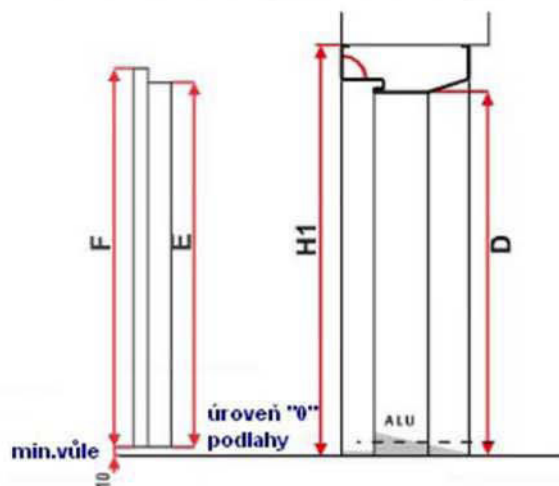

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G	H
80N	778	798	828	1996	2000	2015	878	2050
90E	900	920	950	2019	2022	2037	1000	2070